


Модели с охлаждением и обогревом

Модель		Ед. изм.	VOXY 50	VOXY 100	VOXY 150	VOXY 200
Мощность охлаждения	макс. общая	кВт	49,4	98,9	148,3	197,8
	макс. ощутимая	кВт	37,6	75,3	112,9	150,5
	мин. общая	кВт	-	54,4	54,4	54,4
Полезная тепловая мощность (тепловой насос)	макс.	кВт	50,0	100,0	150,0	200,0
	мин.	кВт	-	53,0	53,0	53,0
Полезная тепловая мощность дополнительного блока электрического нагрева		кВт	25,0	50,0	75,0	100,0
Номинальный расход воздуха		м ³ /ч	8.600	16.800	25.400	33.600
Полезное статическое давление		Па	250	250	250	250
Полезное статическое давление "S" версия		Па	450	450	450	450
Полезное статическое давление "SZ" версия		Па	800	800	800	800

Модели только с охлаждением

Модель		Ед. изм.	VOXY SF50	VOXY SF100	VOXY SF150	VOXY SF200
Мощность охлаждения	макс. общая	кВт	53,0	105,0	158,0	210,0
	макс. ощутимая	кВт	39,0	78,0	117,0	156,0
	мин. общая	кВт	-	59,0	59,0	59,0
Полезная тепловая мощность дополнительного блока электрического нагрева		кВт	25,0	50,0	75,0	100,0
Номинальный расход воздуха		м ³ /ч	8.600	16.800	25.400	33.600
Полезное статическое давление		Па	250	250	250	250
Полезное статическое давление "S" версия		Па	450	450	450	450
Полезное статическое давление "SZ" версия		Па	800	800	800	800

Габариты

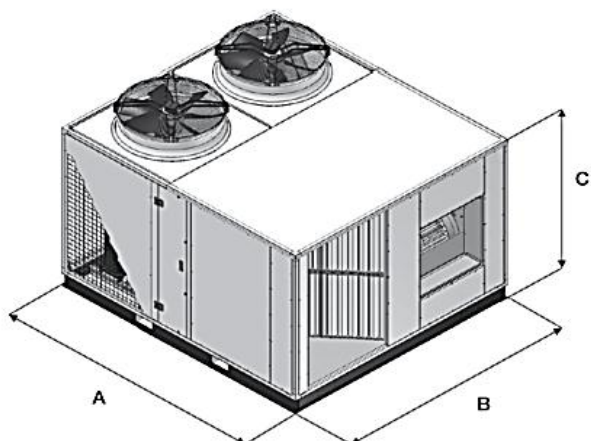

Модель	Размер, мм			Вес, кг
	A	B	C	
VOXY 50	2.200	1.750	1.650	800
VOXY 100	2.650	2.240	1.650	1.200
VOXY 150	4.700	2.240	1.650	1.600
VOXY 200	5.200	2.240	1.700	2.100