

Технические характеристики


CF-GAS Серия

Модель	Ед. изм	CF-GAS 100	CF-GAS 200	CF-GAS 300	CF-GAS 400	CF-GAS 500	CF-GAS 550	CF-GAS 600	CF-GAS 700	
Номинальная тепловая нагрузка	кВт	33,8	59,2	71,7	98,8	130,0	130,0	170,0	209,4	
ПОЛЕЗНАЯ мощность отопления	макс.	кВт	30,5	53,5	64,7	89,1	117,2	117,2	153,2	190,6
	средняя	кВт		30,5	41,7	58,6	58,6	58,6	76,6	94,3
	мин.	кВт	21,1	23,0	23,0	30,5	40,5	30,5	52,9	65,2
ПОЛЕЗНАЯ мощность отопления (тепловой насос)	макс.	кВт	20,1	29,1	39,6	56,4	77,5	104,6	113,6	157,1
	мин.	кВт	-	14,6	19,8	28,2	38,8	52,3	56,8	78,6
КПД	%	90,2	90,4	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2
ПОЛЕЗНАЯ мощность охлаждения	макс.	кВт	23,8	35,5	47,6	64,5	92,2	113	137,0	170,6
	средняя	кВт	15,9	23,8	31,9	43,2	61,7	71	116,4	145,0
	мин.	кВт		17,7	23,8	32,2	46,1	56,5	68,5	85,3
Мощность компрессоров	кВт	5,6	8,5	11,2	15,6	22,1	26,5	34,4	42,6	
Коэффициент EER		4,3	4,2	4,3	4,1	4,2	4,2	4,0	4,0	
Количество компрессоров	шт	1	2	2	2	2	2	2	2	
Тип компрессора		Scroll								
Количество контуров		1	2	2	2	2	2	2	2	
Фреон		R 407 (класса L1)								
Полезное статистич. давление	станд.	Па	250	250	250	250	250	250	250	250
	"S" версия	Па	450	450	450	450	450	450	450	450
Номинальный расход воздуха	м³/ч	3.500	5.800	7.400	9.700	12.600	17.000	18.500	23.000	
"Расход воздуха (при 150 Па)"	станд.	м³/ч	4.000	6.600	8.200	10.800	14.100	19.000	20.500	26.000
	"S" версия	м³/ч	5.000	7.800	9.600	12.600	15.500	20.000	24.000	29.000
Уровень акустических шумов*	ДБ	50,8	43,8	53,9	46,5	54,4	54,2	52,4	59,4	
Мощность электродвигателя	кВт	0,75	1,5	2,2	2,2	3,0	4,5	5,5	7,5	
Напряжение электрической сети	В	400								
Расход газа (Метан G20)	м³/ч	3,4	5,4	7,2	9,9	13,1	13,1	18,0	22,2	

* в режиме кондиционирования, на расстоянии 6 м. от руптопа

Термические параметры сертифицированы GASTEC

Габариты

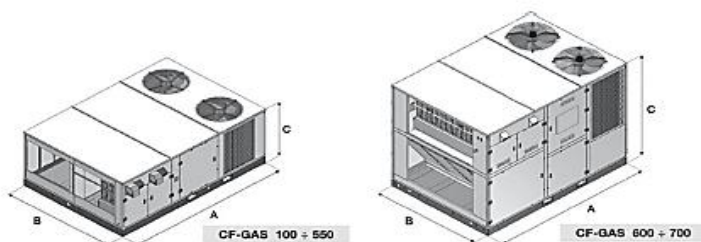

Модель	Размер, мм			Вес, кг
	A	B	C	
CF-GAS 100	1.900	1.290	1.180	570
CF-GAS 200	2.750	1.700	1.180	770
CF-GAS 300	2.750	1.700	1.180	890
CF-GAS 400	3.250	2.250	1.180	980
CF-GAS 500	3.250	2.250	1.180	1.140
CF-GAS 550	3.250	2.250	1.500	1.550
CF-GAS 600	3.250	2.250	2.280	1.752
CF-GAS 700	3.250	2.250	2.280	1.978

