


УСТАНОВКИ С ОСЕВЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ

Параметры / Модель		Ед. изм	AGRI-P 60	AGRI-P 85	AGRI-P 85	AGRI-P 120	AGRI-P 120	AGRI-P 175	AGRI-P 240
Номинальная тепловая нагрузка		кВт	60,0	85,0	85,0	116,2	116,2	175,0	240,0
ПОЛЕЗНАЯ мощность отопления		кВт	52,2	74,0	74,0	101,1	101,1	152,3	208,8
Номинальный расход воздуха		м³/ч	4.100	5.700	5.700	8.300	8.300	12.500	16.600
Полезное статистич. давление		Па	60	60	60	60	60	60	60
ΔТ теплого воздуха		°К	37	38	38	36	36	36	36
Мощность электродвигателя		кВт	0,4 (230В)	0,53 (230В)	0,53 (400В)	1,00 (230В)	1,00(400В)	1,35 (400В)	2,2 (400В)
Габариты	длина	мм	950	950	950	1.214	1.214	1.470	1.700
	ширина	мм	500	550	550	650	650	750	900
	высота	мм	860	925	925	1.080	1.080	1.230	1.565
Вес		кг	91	104	104	156	156	215	315

УСТАНОВКИ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ


Параметры / Модель		Ед. изм	AGRI-P/R 60	AGRI-P/R 85	AGRI-P/R 85	AGRI-P/R 120	AGRI-P/R 120	AGRI-P/R 175
Номинальная тепловая нагрузка		кВт	60,0	85,0	85,0	116,2	116,2	175,0
ПОЛЕЗНАЯ мощность отопления		кВт	52,2	74,0	74,0	101,1	101,1	152,3
Номинальный расход воздуха		м³/ч	4.100	5.700	5.700	8.300	8.300	12.500
Полезное статистич. давление		Па	60	60	60	60	60	60
ΔТ теплого воздуха		°К	37	38	38	36	36	36
Мощность электродвигателя		кВт	0,75 (230В)	0,75 (230В)	0,75 (400В)	1,50 (230В)	1,50(400В)	2,2 (400В)
Габариты	длина	мм	1.535	1.595	1.595	1.990	1.990	2.365
	ширина	мм	500	550	550	650	650	750
	высота	мм	860	925	925	1.080	1.080	1.230
Вес		кг	115	132	132	191	191	275

№ позиции	Аксессуары / Модели	AGRI-P (R) 60	AGRI-P (R) 85	AGRI-P (R) 120	AGRI-P (R) 175
1	Подключение для круглого воздуховода	49	56	73	159
2	Передняя заглушка	30	35	43	50
3	Воздухораздающий пленум (2-х сторонний)		250	320	520
4	Воздухораздающий диффузор с решеткой	158	166	175	184
5	Воздухораздающая решетка круглая	94	99	104	109
6	Установочная рама для AGRI-R	54	58	61	65
7	Установочная рама для AGRI-P/R	150	151	191	217
8	Рама для AGRI-R с 2-х сторонним пленумом		64	67	69
9	Колено нержавеющее 90°	42	42	55	55
10	Дымоход нержавеющей L=1,0 м	50	50	68	68
11	Дождезащитный кофляк	50	50	85	85
12	Защитная прокладка	26	26	34	34
13	Воздуховод полиэтиленовый (м)	15	16	17	17
14	Влагозащитный термостат с выносным датчиком	140	140	140	140
15	Система подмеса CO2 в помещение	2.200	2.200	2.266	2.266

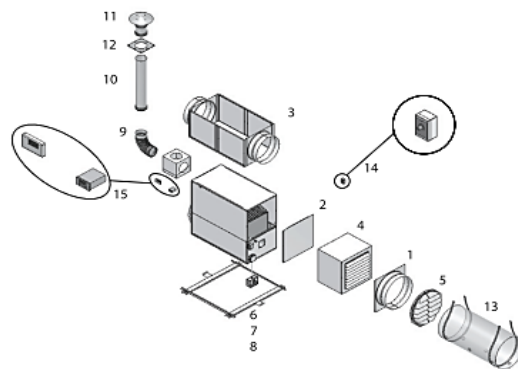


*Цена в EURO с НДС

ГАБАРИТЫ

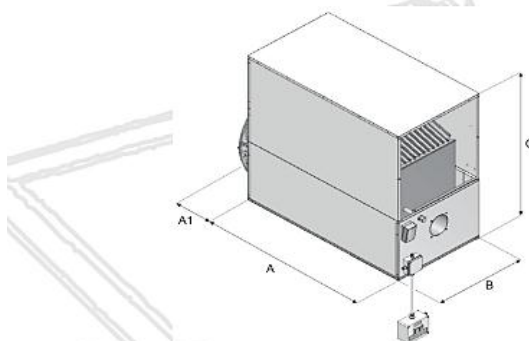

AGRI-P 60 + 175

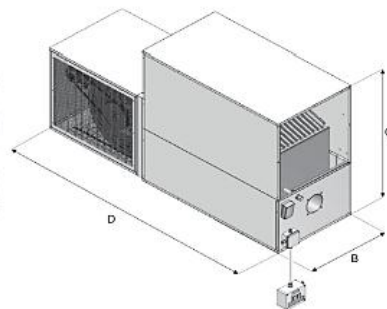

AGRI-P/R 60 + 175

Модель	Габариты, мм				Дымоход Ø мм	Вес, кг
	A	A1	B	C		
AGRI-P 60	950	220	500	860	130	92
AGRI-P 85	950	220	550	925	130	107
AGRI-P 120	1.210	220	650	1.080	180	160
AGRI-P 175	1.470	220	750	1.230	180	220
AGRI-C 175	1.750	220	910	1.400	180	230

Модель	Габариты, мм			Дымоход Ø мм	Вес, кг
	B	C	D		
AGRI-P/R 60	500	860	1.620	130	115
AGRI-P/R 85	550	925	1.715	130	132
AGRI-P/R 120	650	1.080	2.045	180	191
AGRI-P/R 175	750	1.230	2.370	180	275
AGRI-C/R 175	910	1.400	2.650	180	285