


# Технические характеристики

# BA-S

Серия

Параметры / Модель	Ед. изм	BA 30 S	BA 40 S	BA 60 S	BA 80 S	BA 100 S
Номинальная тепловая нагрузка	кВт	33,7	46,8	71,1	93,0	104,6
ПОЛЕЗНАЯ мощность отопления	кВт	30,4	42,2	64,4	83,9	94,2
КПД	%	90,1	90,1	90,5	90,1	90,1
Номинальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /ч	1.900	2.800	4.500	5.300	6.300
Тепловой скачок	°К	43	41	45	45	43
Вес	кг	132	137	173	197	264
Дымоход Ø	мм	120	120	150	180	200
Ёмкость топливного бака	л	55	55	75	105	135
Расход топлива (ДТ)		2,84	3,95	6,00	7,84	8,82
Мощность электродвигателя	Вт	245 (230В)	245 (230В)	590 (230В)	736 (230В)	736 (230В)

## Габариты

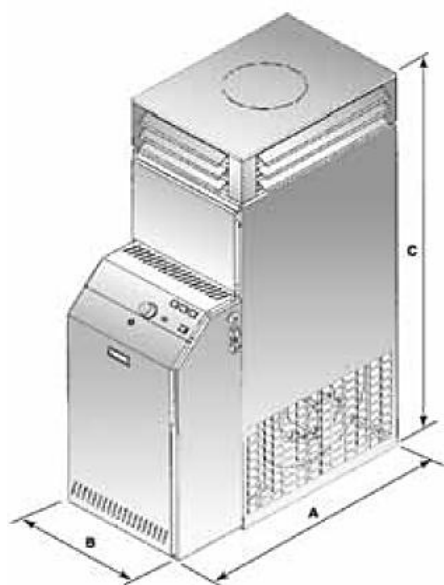

Модель	Габариты, мм			Дымоход Ø, мм	Ёмкость топливного бака, л	Вес, кг
	A	B	C			
BA 30 S	1.050	460	1.600	120	55	132
BA 40 S	1.050	460	1.600	120	55	137
BA 60 S	1.120	540	1.700	150	75	173
BA 80 S	1.220	680	1.885	180	105	197
BA 100 S	1.400	760	2.000	200	135	264